



CJ HOLM

GRUNDLAGT 1887

Indehaver:
Frederik Kortbæk

Generalagenturer for befæstigelse i polyamid,
beslag, hængsler og låse til møbler og bygninger,
fittings, tekniske maskinartikler

Tom Kristensens Vej 6, 216
DK-2300 København S
Telefon: +45 2625 4550
postkasse@cjholm1887.dk
www.cjholm1887.dk
Konto i Finansnetbanken: 6610 0010053617
CVR-nr.: 16876674



Svejselhængsler

Alfred Sander er etableret i 1957 og er specialist i fremstilling af svejselhængsler. Hele produktionen foregår på fabrikken, som er ISO-certificeret.

Svejselhængsler leveres i længder fra 40 mm til 200 mm, 2- og 3-delt med 8 mm – 23 mm Ø og stift fra 5 mm – 16 mm Ø.

Varianter fås med fast eller løs stål/rustfri stål- eller messingstift og slidring samt med 2 tryk-kuglelejer.

Svejselhængslerne udføres enten i specialstål til elektrosvejsning, rustfrit stål V2A (1.4301/1.4305) og V4A (1.4404) samt aluminium og med smørenippel som alternativ.

3-TEILIG AUS STAHL ODER V2A MIT SICHERUNGSRING

Ausführung mit Messing-Zwischenring oder V2A Zwischenring



Anschweissbänder aus Vollprofil-Spezialstahl für Elektroschweißung. Profil spitzbogig mit Anschweissnase.

Ausführung AES mit ausziehbarem Stahlstift
Ausführung AMS mit ausziehbarem Messingstift
Ausführung V2A mit ausziehbarem V2A-Stift

Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Teil a mm	Teil b mm	Kopf f x e mm	Gewicht p. 100 Stück kg	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück		
								AES	AMS	V2A
135/3	18/22,5	12	30,0	50,0	18 x 9	27	790	✓	✓	✓
150/3	20/25,5	13	35,0	55,0	20 x 10	40	960	✓	✓	✓
180/3	20/25,5	13	45,0	65,0	20 x 10	48	1300	✓	✓	✓
200/3	23/29	16	48,0	78,0	23 x 11	71	2000	✓	✓	✗

3-TEILIG MIT 2 DRUCK-KUGELLAGERN


Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Teil a mm	Teil b mm	Kopf f x e mm	Kugellager c mm	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück		
								AES	AMS	V2A
90/12	20/25,5	12	19,5	35,0	18 x 9	8	900	✓	✓	✗
110/13	23/29	13	25,0	44,0	20 x 10	8	1000	✓	✓	✗

Verpackung: Kartons à 25 Stück. ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar

2-TEILIGE ANSCHWEISSBÄNDER MIT AUSZIEHBAREN STIFTEN

Ausführungen mit Messing-Zwischenring



Anschweissbänder aus Vollprofil-Spezialstahl für Elektroschweißung. Profil spitzbogig mit Anschweissnase.

Ausführung AES

mit ausziehbarem Stahlstift

Ausführung AMS

mit ausziehbarem Messingstift

Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Gewicht p. 100 Stück kg	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück	
					AES	AMS
40	8/10	5	1,7	50	✓	✓
50	8/10	5	2,2	50	✓	✓
60	10/12	6	3,6	80	✓	✓
80	13/16	8	8,3	100	✓	✓
100	16/20	10	16,8	180	✓	✓
120	16/20	10	20,0	180	✓	✓
135	18/22,5	12	29,0	200	✓	✓
150	20/25,5	13	39,0	240	✓	✓
180	20/25,5	13	47,5	240	✓	✓
200	23/29	16	71,0	300	✓	✓

Verpackung: Kartons à 25 Stück. ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar

2-TEILIGE ANSCHWEISSBÄNDER AUS ALUMINIUM

Ausführung mit Messing-Zwischenring



Anschweissbänder aus Al Mg Si 0,5 F 22. Profil spitzbogig mit Anschweissnase.

Ausführung Aluminium mit festem V2A Stift
 mit ausziehbarem V2A Stift

Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Gewicht p. 100 Stück kg	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück	
					Alu fester Stift	Alu loser Stift
60	10/12	6	1,8	50	✓	✓
80	13/16	8	4,0	70	✓	✓
100	16/20	10	7,5	100	✓	✓
120	16/20	10	8,7	120	✓	✓
150	20/25,5	13	18,0	150	✓	✗
180	20/25,5	13	20,9	170	✓	✗

Verpackung: Kartons à 25 Stück. ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar

2-TEILIGE ANSCHWEISSBÄNDER MIT FESTEN STIFTEN

Ausführungen mit Messing-Zwischenring




Anschweissbänder aus Vollprofil-Spezialstahl für Elektroschweißung. Profil spitzbogig mit Anschweissnase.

Ausführung FES mit festem Stahlstift
Ausführung FMS mit festem Messingstift

Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Gewicht p. 100 Stück kg	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück	
					FES	FMS
40	8/10	5	1,7	65	✓	✓
50	8/10	5	2,2	65	✓	✓
60	10/12	6	3,6	80	✓	✓
70	10/12	6	4,6	80	✓	✓
80	13/16	8	8,3	130	✓	✓
90	13/16	8	10,0	130	✓	✓
100	16/20	10	16,8	200	✓	✓
120	16/20	10	20,0	200	✓	✓
135	18/22,5	12	29,0	250	✓	✓
150	20/25,5	13	39,0	290	✓	✓
180	20/25,5	13	47,5	290	✓	✓
200	23/29	16	71,0	350	✓	✓

Verpackung: Kartons à 25 Stück. ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar

2-TEILIGE ANSCHWEISSBÄNDER AUS V2A/V4A MIT FESTEN ODER AUSZIEHBAREN STIFTEN Ausführungen mit V2A/V4A-Zwischenring

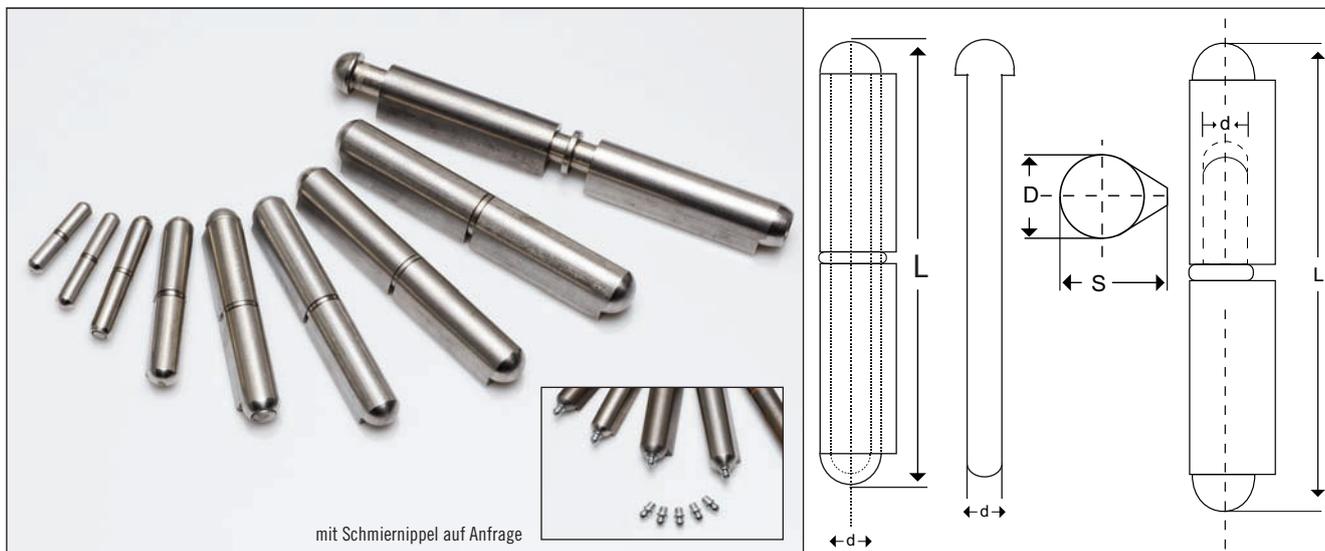

Anschweissbänder aus Vollprofil-V2A/V4A Stahl für Elektroschweissung. Profil spitzbogig mit Anschweissnase.

Ausführung V2A 1.4301/1.4305

**mit festem V2A-Stift
mit ausziehbarem V2A-Stift
mit festem V4A-Stift**

Ausführung V4A 1.4404

Länge L mm	Querschnitt Ø D/S mm	Stift Ø d mm	Gewicht p. 100 Stück kg	Tragkraft p. Stück kg	Kartons à 25 Stück		
					V2A fester Stift	V2A loser Stift	V4A fester Stift
40	8/10	5	1,7	130	✓	✗	✗
50	8/10	5	2,2	130	✓	✗	✗
60	10/12	6	3,6	180	✓	✓	✗
80	13/16	8	8,4	260	✓	✓	✓
90	13/16	8	10,1	260	✓	✗	✗
100	16/20	10	17,0	310	✓	✓	✓
120	16/20	10	20,2	310	✓	✓	✓
135	18/22,5	12	29,0	350	✓	✗	✗
150	20/25,5	13	39,2	400	✓	✓	✓
180	20/25,5	13	47,5	500	✓	✓	✓

Preisliste 2011, gültig ab 01.04.2011. Verpackung: Kartons à 25 Stück. Alle Preise rein Netto.